




Edelstahlwellschlauch mit Geflecht, Parallelwellung

Stainless steel corrugated hose, annular corrugations

Edelstahlwellschlauch
stainless steel corrugated hose

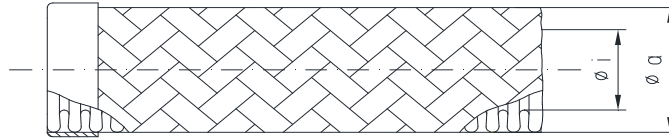

SE

Typ SE - mit Geflecht
type SE - with braid

DN 6 - DN 100		Ausgabe 06/2015							
Typ / type		technische Daten / technical data							
Typ	Nennweite	Innendurchmesser		Außendurchmesser		Biegeradius		max. Betriebsdruck	max. Prüfdruck
type	nominal diameter	internal diameter		external diameter		bend radius		max. operating pressure	max. test pressure
-	DN	Øi	Tol ±	Øa	Tol ±	statisch	dynamisch	bar	bar
		mm		mm		mm			
SE	6	6,1		10,9		25	60	150,0	200
SE	8	8,2		13,8		32	124	132,0	193
SE	10	10,1		15,7		38	130	100,0	150
SE	12	12,3		18,5		45	140	70,0	105
SE	16	16,2		24,0		58	160	64,0	96
SE	20	20,3		28,9		70	170	43,0	65
SE	25	25,4		34,7		85	190	49,0	74
SE	32	34,3		43,3		105	260	35,0	53
SE	40	40,0		52,3		130	300	38,0	57
SE	50	50,2		62,8		160	320	26,0	60
SE	65	65,3		81,6		200	460	40,0	60
SE	80	80,2		98,5		240	660	35,0	53
SE	100	100,0		119,9		290	750	25,0	38

* Werkstoff Schlauch 1.4541 / material 1.4541
 * Werkstoff Geflecht 1.4301 / braid material 1.4301
 * 100% Druckprüfung der Wellschläuche / 100% pressure test
 * Sonderbauängen/ Werkstoffe auf Anfrage / special length/ additional materials by request

